



www.htt-global.com

枪钻刃磨机



HTT微信公众号

磨刀机用于修磨枪钻，是一种简易型台式修磨枪钻角度专用磨床。

本机床磨头与电机为一体，具有结构简单、体积小、外观美观、精度稳定、操作轻巧、灵敏。



主要技术参数

修磨范围	$\phi 4-32\text{mm}$ 和 $\phi 6-40\text{mm}$ (可以增加 $\phi 1-2\text{mm}$, $\phi 2-3\text{mm}$ 的修磨夹头)
滑台左右向行程	180mm
滑台前后向行程	80mm
砂轮垂直移动行程	80mm
砂轮轴转速	2800rpm
电动机	0.55KW
外形尺寸	420X550X480mm
重量(净重)	70kg


※ 砂轮标配：180目树脂砂轮

※ 修磨表面粗糙度：Ra1.6um

证书及示意图

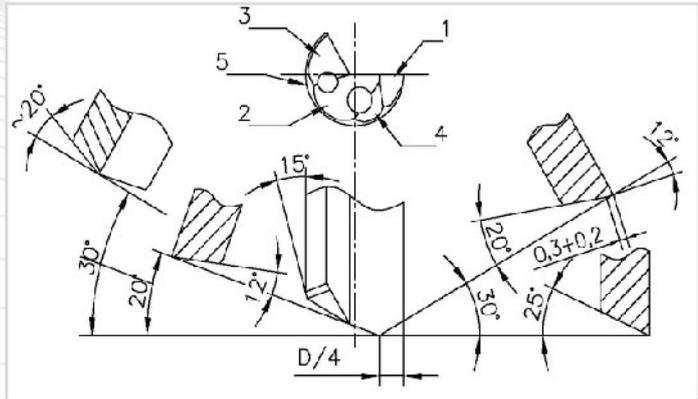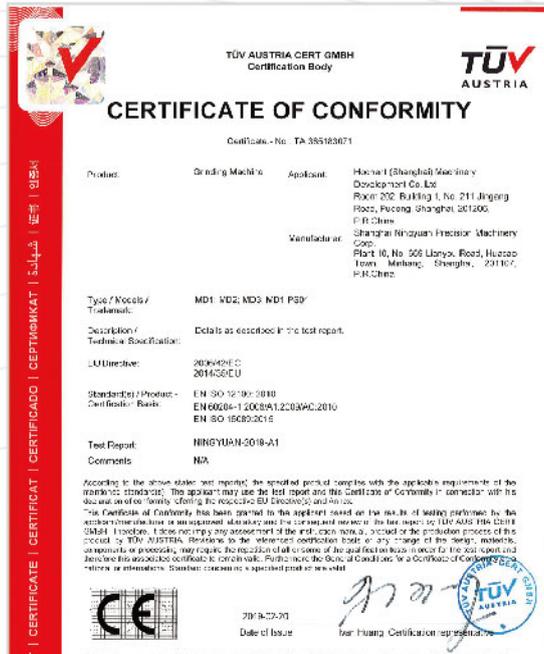

修磨角度示意图

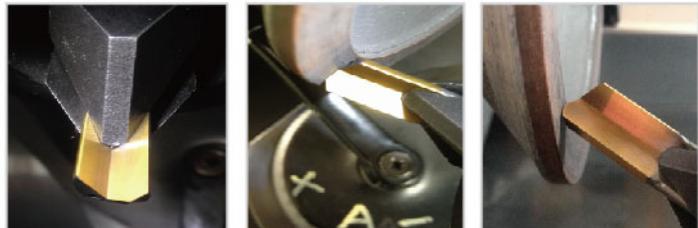

CE认证证书



淘宝官方旗舰店

标准附件

序号	名称	规格	单位	数量
1	碗型树脂砂轮	φ 125mm	只	1
2	专用夹具		套	1
3	支撑杆		根	1
4	承托件		个	1

传动系统

- 1、本机床磨头与电机为一体，由电机经砂轮轴套直接带动砂轮旋转。
- 2、磨头电机的转速为2800rpm。

可选配件



双杯砂轮

外杯砂轮粒度：200目
内杯砂轮粒度：400目

单杯砂轮

单杯砂轮粒度：180目



小孔刃磨夹头

孔径范围：1-1.999mm，2-2.999mm



磨刀机

工作台尺寸：500*400*930mm（长*宽*高）

工作台载重：可承重100kg